




Die
Entdecker-
Tür!

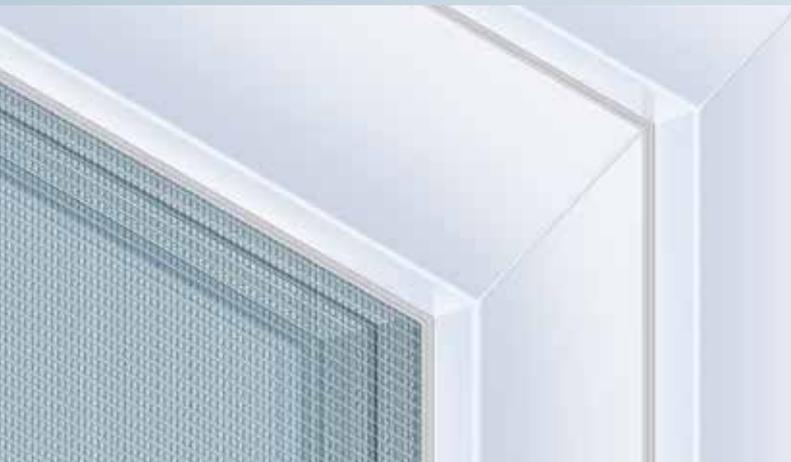

KÖMMERLING 76

Haustürsystem innen öffnend




KÖMMERLING®



ENTDECKEN SIE MEHR LEBENSQUALITÄT.

Haustüren sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Die Wahl des Haustürsystems sollte daher ihre volle Aufmerksamkeit erhalten. Mit KÖMMERLING 76 treffen Sie die richtige Entscheidung und steigern Ihre Lebensqualität.

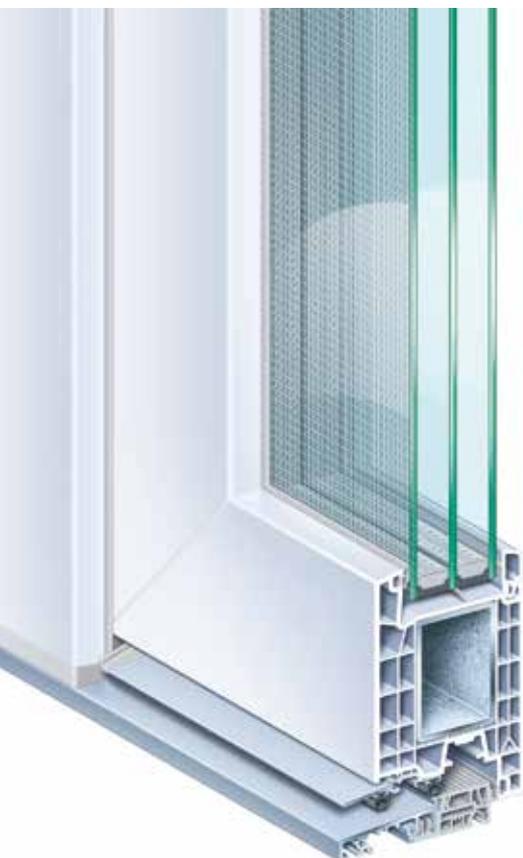

Ihre Wunschtür.

Das Haustürsystem KÖMMERLING 76 bietet alle Voraussetzungen für hochwertige nach innen öffnende Haustüranlagen.

Das hochdämmende 5-Kammersystem schützt optimal vor Kälte und Wärme. KÖMMERLING 76 Haustüren weisen zudem eine hohe Basissicherheit auf. Die großdimensionierten Stahlverstärkungen bilden einen festen, geschlossenen Rahmen. Die Flügelecken sind durch verschweißte Eckverbinder verstärkt, die mit der Stahlverstärkung kraftschlüssig verbunden sind. Sie nehmen Biege- und Torsionskräfte auf – z.B. bei Aufbruchversuchen – und bauen sie über den gesamten umlaufenden Stahlrahmen wieder ab. Mit speziellen Beschlägen lässt sich die Sicherheit weiter steigern.

KÖMMERLING 76

Haustürsystem innen öffnend.

- Hochdämmendes Haustürsystem mit 76 mm Bautiefe – U-Mittelwert = 1,2 W/(m²K).
- 5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißseckverbinder für höhere Statik.
- Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Schwelle.
- Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle.
- Einsatz spezieller Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 48 mm.
- Hoher Einbruchschutz – bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2).
- Maximale Flügelgrößen:
Haustür einflügelig 1200 x 2400 mm
Haustür Stulpflügel 1000 x 2400 mm

profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de